



株式会社 キムラ オリジナル



神話の国「出雲」発、出雲モダン『杉の糸』

LVL



LVL 製造工場
FSC(R) 工場
JAS 認定工場
水性高分子イソシアト系樹脂接着

F☆☆☆☆ 製品
フェノール樹脂接着

単板積層材とは、単板を繊維方向に揃えて積層、接着した木質軸材で日本農林規格の呼び名です。木造用や造作材として使用されることが多く、一般的には『LVL』(Laminated Veneer Lumber)と呼ばれています。製品は十分に乾燥されており、寸法が安定し精度が極めて高い商品です。小径木や曲り材、間伐材などの原木まで利用出来るので、製品の3S(安定品質、安定価格、安定供給)が可能です。そして、林業の活性化につながり「CO2削減」にも貢献しています。

◆商品一覧

杉の糸羽目板(本実加工) 杉の糸見切り縁、出入隅

杉の糸フリー板

杉の糸パネル(相ジャクリ加工)

加工


杉の糸

- モルダー
- 本実加工
- 相ジャクリ加工




◆羽目板仕様

サイズは2種類



提案① 同一サイズの組合せ → 平仕上がり



提案② 異サイズの組合せ → 段差仕上がり



◆パネル仕様



提案① シャクリを同一サイズで組合せ → 平仕上がり




提案② 9mmと12mmを交互に組合せ → 目透かし仕上がり




◆フリー板仕様

サイズは2種類

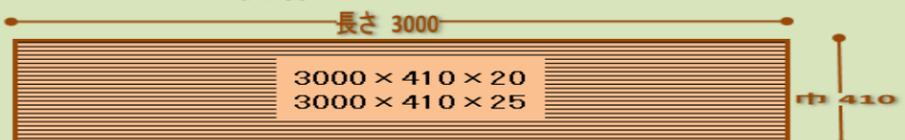


◆見切り縁・出入隅

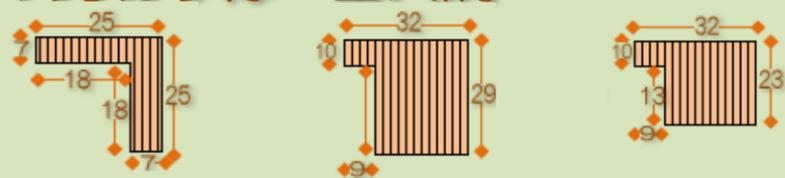

(※注)

ロータリーレースで切削することで、流れ節や低質材部を除去することはできますが、積層部分を生かす仕上がりですので3mm積層の抜け節部分が発生します。施工前に仮並べをして、ご確認後使用下さい。



◆使用例



◆パッケージ形状

■羽目板(本実加工) 無塗装

- 長さ 4000×巾 105×厚 12 (1.68㎡) 4枚入り 1束
- 長さ 4000×巾 105×厚 12 (3.36㎡) 8枚入り 1束
- 長さ 4000×巾 105×厚 18 (1.68㎡) 4枚入り 1束

■パネル(相シャクリ加工) 無塗装

- 長さ 3000×巾 304×厚 12 (2.736㎡) 3枚入り 1束
- 長さ 2000×巾 304×厚 12 (3.648㎡) 6枚入り 1束

■フリー板 無塗装

- 長さ 3000×巾 410×厚 20 (1.23㎡) 1枚
- 長さ 3000×巾 410×厚 30 (1.23㎡) 1枚

■見切り縁・出入隅 無塗装

- 見切り縁 長さ 4000×巾 25×高さ 25 ×縁厚 7 1本
- 出入り隅 長さ 4000×巾 32×高さ 23 ×縁厚 10 1本
- 出入り隅 長さ 4000×巾 32×高さ 29 ×縁厚 10 1本